
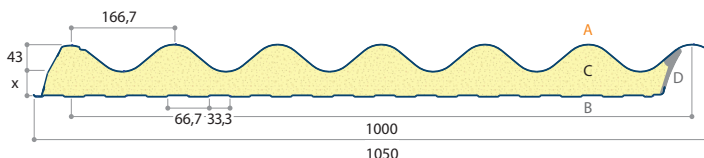


Gelieve plaatlengte (x) en isolatielengte (y) op te geven. Isolatielengte min.: 2500 mm. Plaatlengte max.: 13600 mm. Ontschuiming (z): 50 mm min. (standaard), 350 mm max.

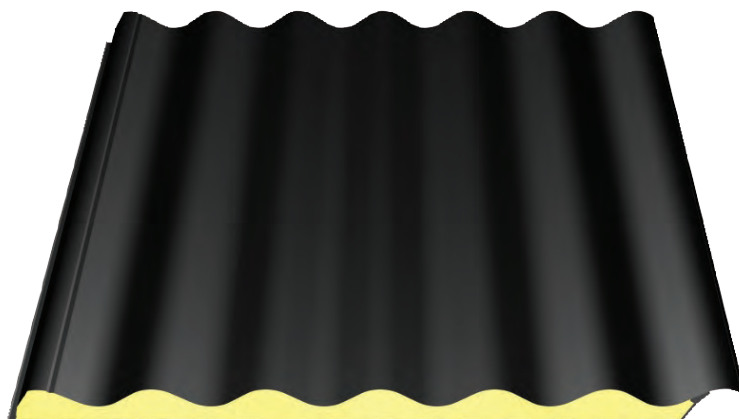

## TOEPASSING

Isolerend paneel voor hellende daken, industriële gebouwen, agrarische gebouwen, functionele gebouwen

Optie: voor gebouwen met een agressief karakter bieden we een binnenafwerking aan in colorfarm

## STANDAARDUITVOERINGEN

<b>A</b>	<b>BUITENPLAAT</b>	Onduroof	Standaardkleuren *
<b>C</b>	<b>ISOLATIE</b>	Hard polyisocyanuraatschuim (PIR) Densiteit: 45 kg/m <sup>3</sup> (CFK-vrij)	B - s2,d0
<b>B</b>	<b>BINNENPLAAT</b>	Gelinieerd profiel	Interieurcoating 15μ Wit
<b>D</b>	<b>AFDICHTING</b>	Mousseband	

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=40 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=80 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=120 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Buitenplaat standaardkleuren * <b>MEERPRIJS</b>	
Colorfarm 35μ (CF White)	Binnenplaat (ENKEL MOGELIJK VANAF 100 m <sup>2</sup> ) <b>MEERPRIJS</b>	



## OPMERKINGEN

Instelkost	Bij bestellingen van minder dan 100 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	<b>3 panelen</b>

## STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	U-WAARDE	R-WAARDE
m m	kg/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> .K	m <sup>2</sup> .K/W
<b>40</b>	12,51	0,39	2,50
<b>60</b>	13,30	0,29	3,45
<b>80</b>	14,19	0,23	4,40
<b>120</b>	15,79	0,16	6,30

Montage JI Onduroof PIR, zie pagina 125.

\* Zie kleurenkaart op pagina 178-179.